PRODUKTDATENBLATT

LED-Strahler

Sonepar Artikelnummer	120878131
EAN	4053167418412
Hersteller Artikelnummer	60715534
Hersteller Typ	V2 S 2700-840 SWI 3VVC MSP BK BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit integriertem Konverter InTrack (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte, Adapter-Farbe schwarz, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Leuchte bzw. Strahler mit MEDIUMSPOT-Abstrahlcharakteristik 17 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2800 lm, Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 29 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: schwarz Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) schwarz, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 325x75x168 mm, Gewicht: 0,55 kg,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	schwarz
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	11-20° - engstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	74000 h
Max. Systemleistung	29 W	**Farbtemperatur**	4000 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	**Geeignet für Stromschienenmontage**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	ohne	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Reflektor	ohne	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Lichtaustritt**	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	**Klirrfaktor (THD)**	7.51 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schutzklasse nach IEC 61140**	II
Geeignet für Lampenleistung	29 W	**Lichtfarbe**	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	2800 lm	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Leuchtenlichtausbeute	97 lm/W	**Leistungsfaktor**	0.98	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Länge	325 mm	**Breite**	75 mm	**Höhe/Tiefe**	168 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Anschlussart**	Stromschienenadapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	90	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	90
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2	**Blendbegrenzung (UGR)**	2
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	0.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

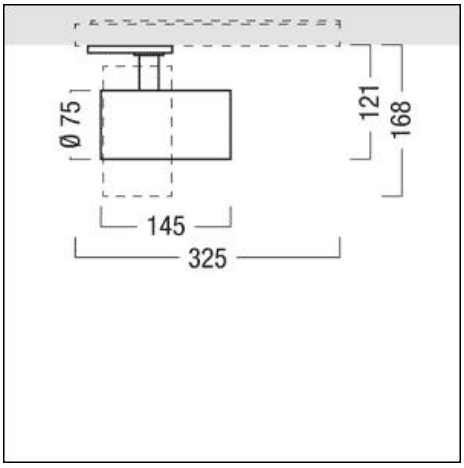

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln