

Hochleistungsanker FH II 12/10 H




Sonepar Artikelnummer	120906727
EAN	4006209449059
Hersteller Artikelnummer	044905
Hersteller Typ	FH II 12/10 H GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,083
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen, Maschinen und Tore zu befestigen.

Technische Daten

Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	Mutter	Schraubsystem	Außensechskant
Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	8	Länge	100 mm
Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl	Werkstoff der Hülse	Stahl
Oberflächenschutz Hülse	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch
Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein	Bohrlochdurchmesser	12 mm	Durchsteckmontage	Ja
Vorsteckmontage	Nein	Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	60 mm
Max. Klemmdicke	10 mm	Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Schlüsselweite	17 mm
Anzahl der Muttern	0	Anzahl der Scheiben	0	ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	0.083 kg

Abbildungen

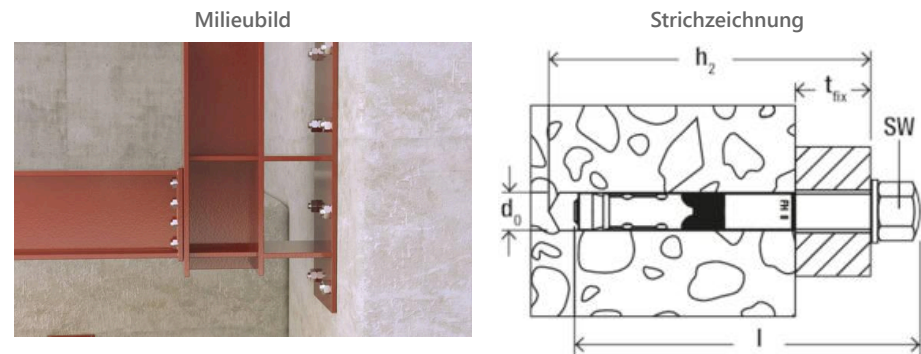

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)