

IP65 Feuchtraumwannenleuchte



Sonepar Artikelnummer	121083920
EAN	9010757082564
Hersteller Artikelnummer	96700013
Hersteller Typ	JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	94051140

IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opaler Optik für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (300 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen, aber sicheren Zugang zum Treiber. Integrierter Mikrowellensensor mit Korridorfunktion für optionale Sender-Sender-Verdrahtung. Gesamtlichtstrom: 4200 lm, Leuchten Leistung: 34 W, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W, CCT: 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4 Schlagfestigkeit: IK08. Werkzeuglose Montage, BESA-kompatibel. Zubehör: Plug&Play Notlichtset für 3 Stunden Notlichtbetrieb (Selbsttest und manueller Test) sowie Aufhängung. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (Flex 1: 4200 lm (34W), Flex 2: 3200 lm (25W), Flex 3 2200 lm (18W)). Genaue Informationen zur Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: 1235 x 94 x 76 mm, Gewicht: 1,6 kg.

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	34 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	45	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	65
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Mit Lichtsensor	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4200 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	94 mm	Höhe/Tiefe	76 mm	Länge	1235 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	20 %
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	32
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.600 kg

Abbildungen


Maßzeichnung

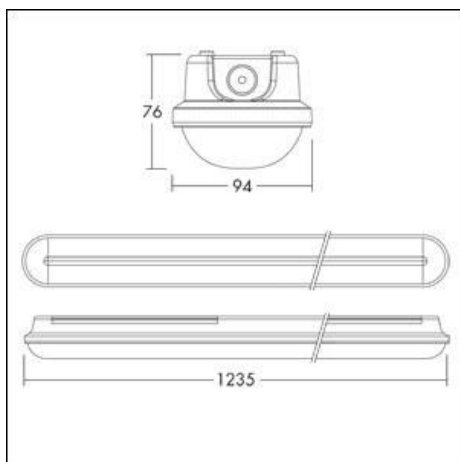

Produktbild Rückseite



Produktbild Ansicht unten

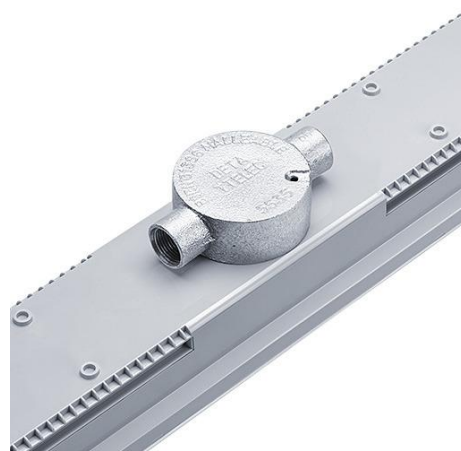

Produktbild Detailansicht



Produktbild schräg



Produktbild Ansicht oben



Produktbild Ansicht links



Produktbild Ansicht rechts



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)