

Rohrleuchte



Sonepar Artikelnummer	120856964
EAN	9008709981737
Hersteller Artikelnummer	42928650
Hersteller Typ	SUSY CL 6P LED1200-830 FL NON AJ CHMM
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94054239


Kompakte LED-Rohrleuchte aus 6 LED Tuben. Leuchte für externen Konverter. Leuchten Leistung: 18 W, Ohne Betriebsgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1176 lm, Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Akzentuierung architektonischer Highlights und individuelle Lichtinszenierungen abgestimmt. Leuchte in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. 6 bewegliche, Einstellbar LED-Tubes integriert in einem. Mastmontage in Systemmast (4,5m und 6m) für die flexible Akzentuierung. Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik, mit rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor und UVA-Sperrfilter. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP68 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 430 x 104 x 44 mm Gewicht: 1,1 kg.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Gehäusefarbe	grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	18 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	44 mm	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Spannungsart	DC	Nennspannung	11 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1176 lm	Leuchtenlichtausbeute	66 lm/W	Ausstrahlungswinkel	sonstige
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	1
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	104 mm	Länge	430 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung
Anschlussart	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.100 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

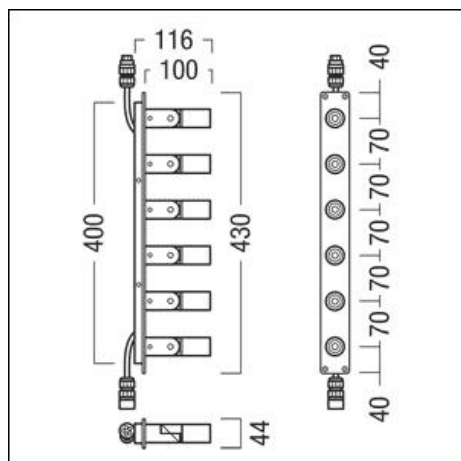

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)