

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120845020
EAN	3607640262477
Hersteller Artikelnummer	96265926
Hersteller Typ	R2L2 S 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 GY
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	8,9
Zolltarif Nr.	94054239


Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 12 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 28 W Leuchten Lichtstrom: 3402 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 8,89 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	28 W
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3402 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.95
Breite	362 mm	Höhe/Tiefe	155 mm	Länge	655 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	8.900 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

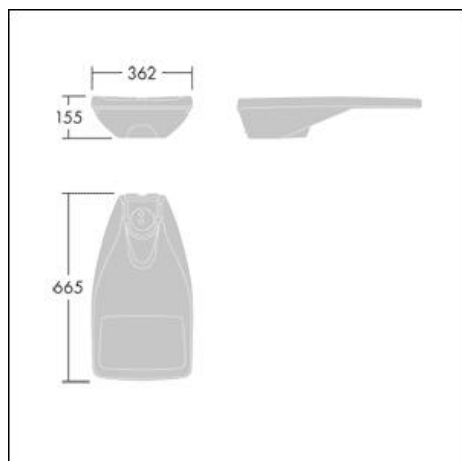

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)