

Tragschiene




Sonepar Artikelnummer	120965769
EAN	9010299518583
Hersteller Artikelnummer	22171674
Hersteller Typ	TECTON T 2500 SR IP64
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	4,5
Zolltarif Nr.	94051190

Korrosionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Elektrischer Abgriff über die gesamte Lichtbandlänge uneingeschränkt möglich. Vormontierter Verbinder ermöglicht werkzeuglose elektrische und mechanische Tragschienenverbindung sowie stufenlosen Stromabgriff im Stoßstellenbereich zwischen zwei Tragschienen. Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen ist im Lieferumfang enthalten. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, hoher od. kondensierter Luftfeuchtigkeit bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 2501 x 69 x 60 mm, Gewicht: 4,5 kg

Technische Daten

Werkstoff	Stahl	Farbe	Silber
Länge	2501 mm	Breite	69 mm
Schutzart (IP)	IP64	Höhe	60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	4.500 kg

Abbildungen

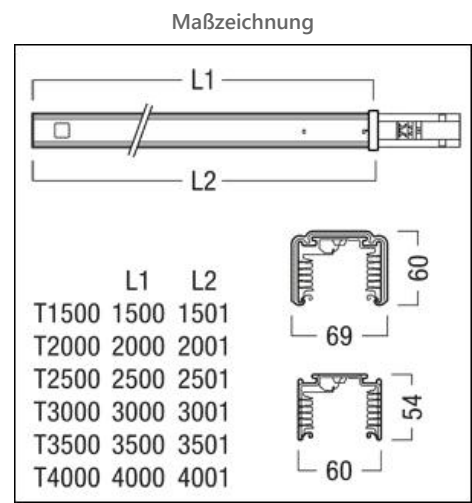

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo
Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln