


NILOE 2-Leiter Universal-Tastdimmer ohne Spreizkrallen, 125W LED, Ultraweiß

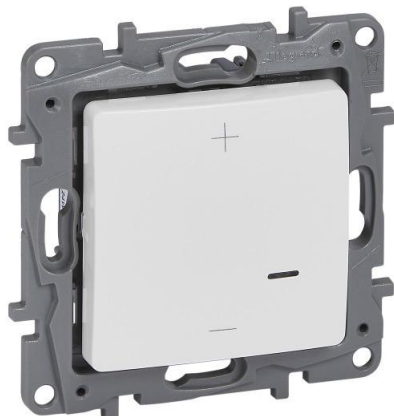

Sonepar Artikelnummer	121183000
EAN	3414972447720
Hersteller Artikelnummer	665114A
Hersteller Typ	665114A
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,085
Zolltarif Nr.	85365080


NILOE Universal-Tastdimmereinsatz 125 W ohne Neutralleiter. Phasenan-/abschnitt, 3 – 125 W, 2-Leiteranschluss (ohne Neutralleiter) mit Schraubklemmen. Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels max. 20 konventionellen unbeleuchteten Schließertastern (max. Leitungslänge 50 m). Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Einstellung von Kontroll- oder Beleuchtungsfunktion der Status-LED. Festlegen der oberen und unteren Schwellwerte. Phasenan- oder -abschnittfunktion können bei Bedarf forciert werden. Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert). Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 – 125 W, NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 3 – 125 VA, NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 – 125 VA, Dimmbare LEDs: 3 – 125 VA (max. 10 Leuchtmittel) Montage mittels Schrauben. Farbausführung: Ultraweiß

Technische Daten

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Bedienungsart	Drucktaster	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Lastart	universal und LED Retrofit	Montageart	Unterputz
Nennspannung	110 .. 230 V	Steuerspannung	110 .. 230 V	Nennleistung ohmsche Last	3 .. 125 W
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	Seriendimmer	Nein	Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja	Verwendbar mit Taste	Ja	Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	Min. Helligkeit steuerbar	Ja	Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	Transparent	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK04	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennleistung induktive Last	3 .. 125 VA
Nennleistung kapazitive Last	3 .. 125 VA	Max. Schaltleistung LED	125 W	Leistungsaufnahme	0.3 W
Anschlussart	Schraubklemme	Aderquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Gerätebreite	75.8 mm
Gerätehöhe	75.8 mm	Gerätetiefe	46 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.085 kg				

Abbildungen

Produktbild Vorderseite

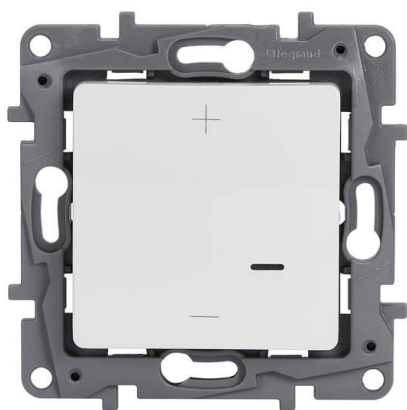

Produktbild Ansicht links



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)