

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853530                              |
| EAN                      | 5037319378174                          |
| Hersteller Artikelnummer | 42186079                               |
| Hersteller Typ           | PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC-WF15 ECC SR |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                               |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                               |


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Anbau, für Seilabhngung, Gehuse aus Aluminiumdruckguss, silber (RAL 7035 hnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung moglich fur 1,5 mm<sup>2</sup>, Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchte in Dauerschaltung, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 310 x 38 x 50 mm, Gewicht: 0,84 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewohnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

## Technische Daten

|                                                                             |               |                                                                              |                                     |                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                      | 100000 h                            | Schutzart (IP)                                          | IP40                |
| Max. Systemleistung                                                         | 4.8 W         | Leuchtmittel                                                                 | LED nicht austauschbar              | Mit Leuchtmittel                                        | Nein                |
| Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen                                       | 1             | Fassung                                                                      | ohne                                | Werkstoff des Gehuses                                  | Aluminium           |
| Gehusefarbe                                                                | Silber        | Spannungsart                                                                 | AC                                  | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | nicht erforderlich                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                 | Nein                                | Schlagfestigkeit                                        | IK03                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I             | Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                  | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 225 lm              |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.72          | Breite                                                                       | 38 mm                               | Hohe/Tiefe                                             | 50 mm               |
| Lange                                                                      | 310 mm        | Art der Verdrahtung                                                          | geeignet fur Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                                                | sonstige      | Herkunftsland                                                                | RS                                  | Zolltarifnummer                                         | 94056180            |
| Gewicht                                                                     | 0.800 kg      |                                                                              |                                     |                                                         |                     |

## Abbildungen

Maßzeichnung

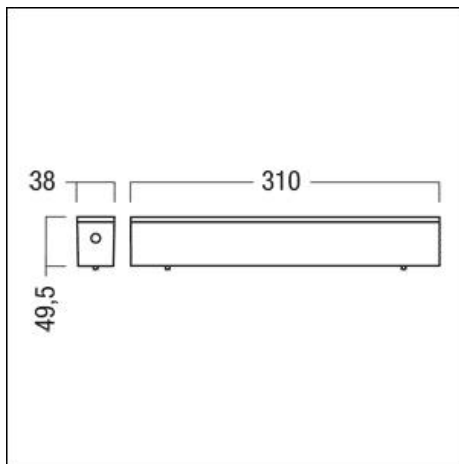

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)