

Flat Beam(R) LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120877525
EAN	5037319674115
Hersteller Artikelnummer	96632640
Hersteller Typ	ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	22,4
Zolltarif Nr.	94051190


Innovative LED-Straßenleuchte für Nebenstraßen für Poller mit Flat Beam(R)-Technologie. 1 LED betrieben mit 700mA. Optik: Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Straße, ohne Blende. Erreicht Beleuchtungsstandards bei Montagehöhe von 0,9m. IP66, IK10, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, texturiert, hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, geschützt gegen Graffiti und mit einer zusätzlichen, kratzfesten Sonderbeschichtung. Befestigungen: Edelstahl, mit Ecolubric(R) behandelt. Inklusive LED-Modul mit 2700K. Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 474 x 453 x 855 mm Gewicht: 22,4 kg Leuchten Leistung: 30 W

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	30 W	Leuchtenlichtausbeute	76 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2700 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2267 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.93	Breite	453 mm	Höhe/Tiefe	855 mm
Länge	474 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	22.400 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

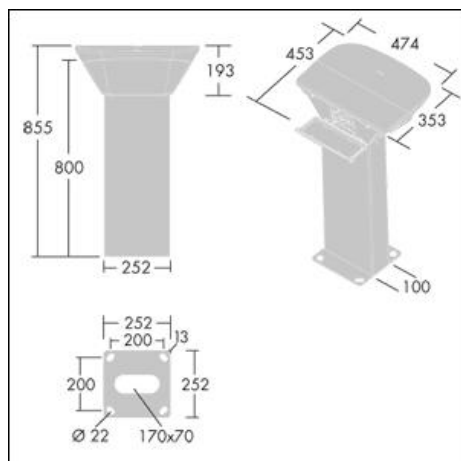

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)