

LED-Allzweckflutlicht



Sonepar Artikelnummer	120759907
EAN	9008709880535
Hersteller Artikelnummer	96628333
Hersteller Typ	LEDFIT M 90W A/S CL1 L840
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	3,0
Zolltarif Nr.	94051190

Ein einfaches, ultra leichtes Midi-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Bügel: Aluminium. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Befestigungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 368 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 9000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 3 kg


Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Nennspannung	220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Max. Systemleistung	90 W	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Nennstrom	416 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	90 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	9000 lm	Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Leistungsfaktor	0.94	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	368 mm	Breite	236 mm	Höhe/Tiefe	48 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 mm ²
Anschlussart	sonstige	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM7	Blendbegrenzung (UGR)	33	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	3.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

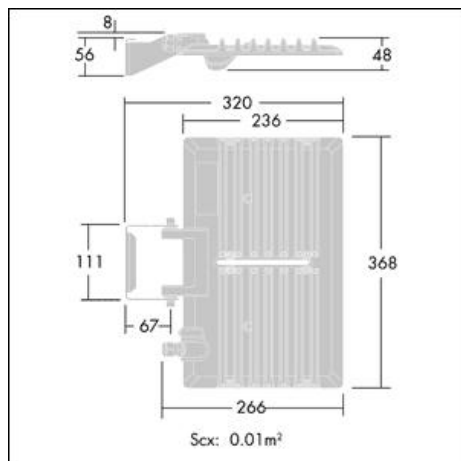

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)