

LED Fluter



Sonepar Artikelnummer	120966441
EAN	5037319770954
Hersteller Artikelnummer	96633440
Hersteller Typ	CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94051190


Ein Mini-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. : Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Komplett inklusive LEDs mit 2200-4000K (ausgewogenes Weiß) , Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 7 W Leuchten Lichtstrom: 347 lm Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W Gewicht: 0,9 kg

Technische Daten

Nennspannung	100 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Max. Systemleistung	7 W	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Spannungsart	AC	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 35 °C	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	347 lm
Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W	Leistungsfaktor	0.6	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	103 mm	Außendurchmesser	83 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Dur chgangsverdraht ung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 .. 1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Blendbegrenzung (UGR)	11	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.900 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

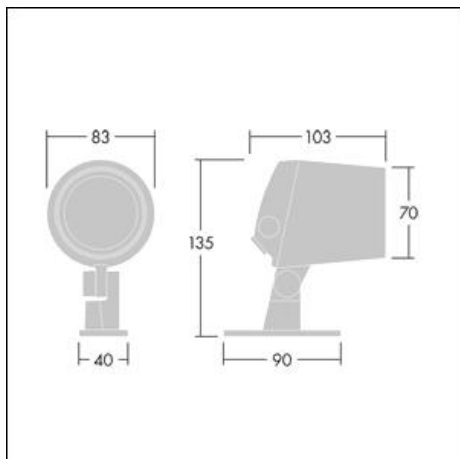

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt