


Kanal für LED-Lichtlinie

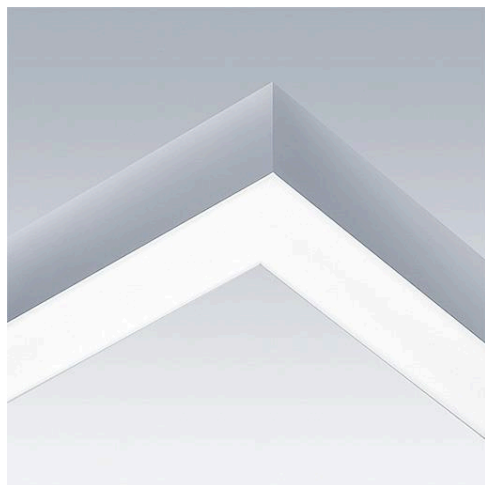

Sonepar Artikelnummer	120966574
EAN	9010299180025
Hersteller Artikelnummer	96633615
Hersteller Typ	EQL CL C L791 PM SRE
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	3,2
Zolltarif Nr.	94059900


Equaline-Kanal (ohne Rahmen (CL)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse silber pulverbeschichtet, geeignet zur Anbau-, Pendel- und Gipskartonmontagemontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 791 x 791 x 88 mm Gewicht: 3,2 kg

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	18.6 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Schlagfestigkeit	IK05	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	99 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1840 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	791 mm	Höhe/Tiefe	88 mm	Länge	791 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	21	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94059900	Gewicht	3.200 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

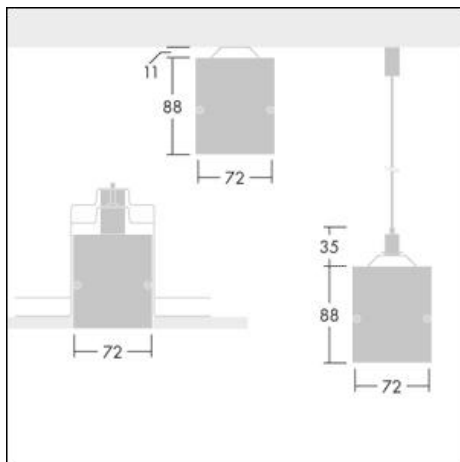

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)