


EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 1/21 e855F L05 ZB

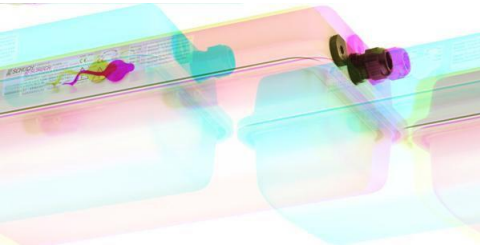

Sonepar Artikelnummer	121251544
EAN	4041254315386
Hersteller Artikelnummer	H85500 0009
Hersteller Typ	H855000009
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,0
Zolltarif Nr.	94051140

EX-LED-Notleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 5 W, 510 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>95000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254315386.Kompakte explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte mit Zentralverschluss für Zone 1/21 zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme mit eingebauter Sicherung zum selektiven Abschalten im Fehlerfall. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung. Stahlblechreflektor lackiert mit vergossenen LED-Modulen und Schutzabdeckung, abklapp- und herausnehmbar. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz. Details siehe "Technische Daten".

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Max. Systemleistung	5 W
Farbtemperatur	6500 K	Justierbar	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 60 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	510 lm	Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	226 mm	Höhe/Tiefe	152 mm
Länge	440 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	5.000 kg				