

LED-Wandleuchte 4000K 6W statisch Streiflichtoptik



Sonepar Artikelnummer	120397672
EAN	8018367612462
Hersteller Artikelnummer	303369
Hersteller Typ	303369-QUASAR
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,01
Zolltarif Nr.	94051190

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Glasabdeckungen aus transparentem Flachglas. Dichtungen aus Polymerkunststoff. Äußere Schrauben und -Gewindestifte aus Edelstahl. Leuchte inklusive Konverter.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	6 W
Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	92.4 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	88.5 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82.3 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP44	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	28	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	27
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	45	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 30 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein

Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Leuchtenlichtausbeute	23.5 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	141 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	100 mm
Höhe/Tiefe	100 mm	Länge	100 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Klirrfaktor (THD)	90 %	Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	LED-Panel	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.010 kg		

Abbildungen

Milieubild

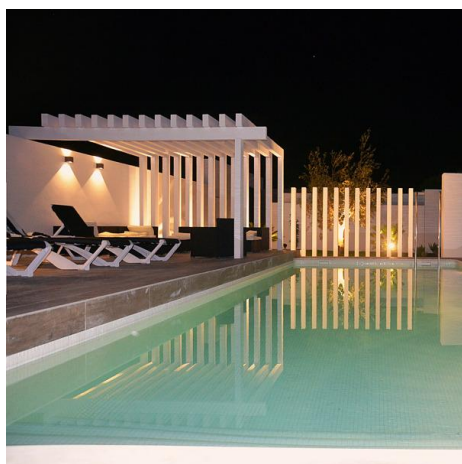

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung