

## Sicherheitsleuchte



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120877814                     |
| EAN                      | 9010299140449                 |
| Hersteller Artikelnummer | 42932927                      |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MSC ESC90 E8D WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                           |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                      |




LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 6 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 8 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 5,5 W (mit Batterie Schnell-Ladung in Dauerschaltung), typische Anschlussleistung (ohne Batterieladung): 3 W in Dauerschaltung / 1,1 W in Bereitschaftsschaltung, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 146 x 146 x 35 mm, Gewicht: 0,8 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird), Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf), Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

## Technische Daten

|                                                                             |               |                                                                             |                                    |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                           | Schutzart (IP)                                                               | IP40      |
| Max. Systemleistung                                                         | 5.5 W         | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar             | Mit Leuchtmittel                                                             | Nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                                     | ohne                               | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß          | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent             | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                               | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 193 lm                             | Leistungsfaktor                                                              | 0.7       |
| Breite                                                                      | 146 mm        | Höhe/Tiefe                                                                  | 35 mm                              | Länge                                                                        | 146 mm    |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 39 mm         | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                            | 2.5 mm²   |
| Anschlussart                                                                | sonstige      | Herkunftsland                                                               | RS                                 | Zolltarifnummer                                                              | 94056180  |
| Gewicht                                                                     | 0.800 kg      |                                                                             |                                    |                                                                              |           |

## Abbildungen

Maßzeichnung

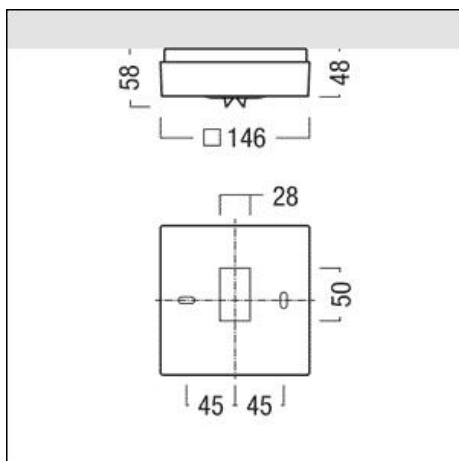

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)