

Feuchtraumdose, 6mm², lichtgrau, mit Zugentlastungsring



Sonepar Artikelnummer	121087221
EAN	4007686147926
Hersteller Artikelnummer	10110197
Hersteller Typ	KA 016/5XZER LG
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,06
Zolltarif Nr.	39269097


Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Äeoberkopfmontage nicht verloren gehen. Die KA-Serie ist in verschiedenen Grössen und Farben lieferbar.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	20 mm	Anzahl der Einführungen	18	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP55	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	6 mm ²
Polzahl	5	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein	Länge	125 mm	Breite	86 mm
Tiefe	41 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar	Mit Zugentlastung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Vergießbar	Nein	Deckelbefestigung	aufrastend	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Nein	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Nein	Einsatztemperatur	-30 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.060 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

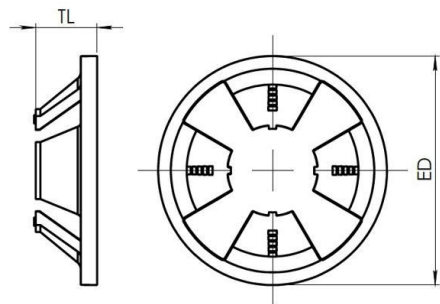

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt