


Deckeneinbau-Tiefstrahler, 3000 K, silber

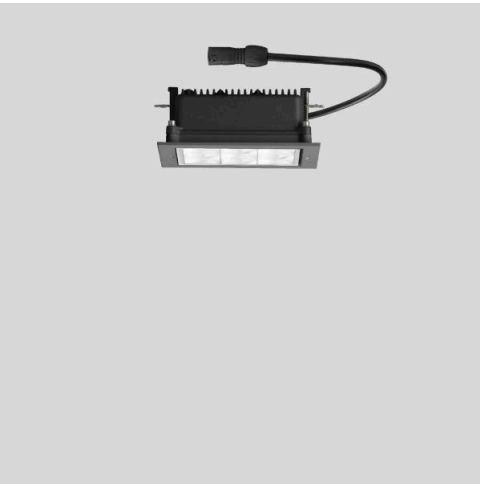

Sonepar Artikelnummer	120523027
EAN	4044017265478
Hersteller Artikelnummer	24802AK3
Hersteller Typ	24802AK3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 24802AK3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1289 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. BEGA Vortex Optics® Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Abmessungen: 155 x 155 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 142 x 142 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse 13501.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Max. Systemleistung	21.5 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	30 °C	Geeignet für Lampenleistung	17.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1289 .. 0 lm	Länge	155 mm	Breite	155 mm
Höhe/Tiefe	90 mm	Einbauhöhe	70 .. 0 mm	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	1.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite