

## Amenity LED Leuchtengehäuse



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120846117                      |
| EAN                      | 3607640288460                  |
| Hersteller Artikelnummer | 96269138                       |
| Hersteller Typ           | EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU |
| Hersteller Name          | THORN                          |
| Gewicht (Kg)             | 10,3                           |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                       |


Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtdach: Ausführung: GRP/ Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 52 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m²

### Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                                         |              |                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                          | IP66         | Max. Systemleistung                                                         | 51.5 W           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 132 lm/W                         | Lichtfarbe                                              | weiß         | Farbtemperatur                                                              | 4000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1            | Fassung                                                                     | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                              | Edelstahl                        | Gehäusefarbe                                            | schwarz      | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent |
| Spannungsart                                                        | AC                               | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja               |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16               |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK08                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 6756 lm      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79            |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.9                              | Breite                                                  | 420 mm       | Höhe/Tiefe                                                                  | 944 mm           |
| Länge                                                               | 420 mm                           | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss    | Anschlussart                                                                | Steckklemme      |
| Bedienung über Bluetooth                                            | Nein                             | Mit Lichtsensor                                         | Nein         | Herkunftsland                                                               | FR               |
| Zolltarifnummer                                                     | 94054239                         | Gewicht                                                 | 10.300 kg    |                                                                             |                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

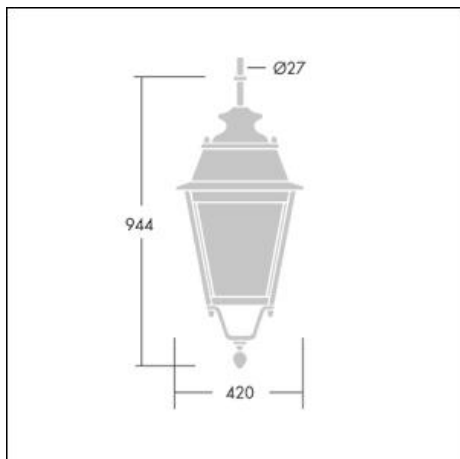

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)