

LED-Allzweckflutlicht



Sonepar Artikelnummer	120877993
EAN	9010299165503
Hersteller Artikelnummer	96633541
Hersteller Typ	OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94054210


LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar. Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm Leuchten Leistung: 40,5 W Gewicht: 2,85 kg Scx: 0.07 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	40.5 W	Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4920 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	225 mm	Höhe/Tiefe	59 mm	Länge	330 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054210
Gewicht	2.900 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

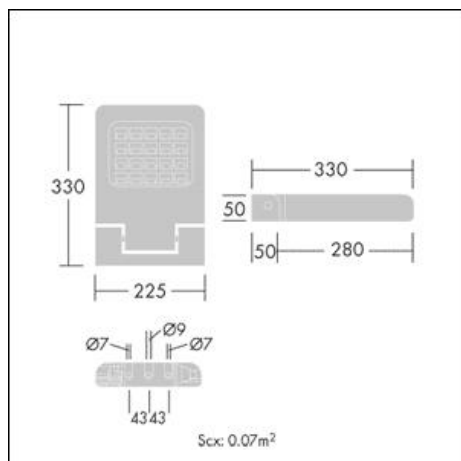

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)