

Sicherheitszeichenleuchte




Sonepar Artikelnummer	120964938
EAN	9010299213174
Hersteller Artikelnummer	42934367
Hersteller Typ	CROSSIGN 110 P TEC-GP ELP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94056180

LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Anbindung an das TECTON-Lichtbandsystem ist werkzeuglos durchführbar, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK05, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, Dauerschaltung: -30°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 248 x 60 x 240 mm, Gewicht: 1,13 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, Sicherheitszeichen separat bestellen,

Technische Daten

Montageart	Pendel	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	2.3 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK05	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	41 lm	Leistungsfaktor	1	Breite	60 mm
Höhe/Tiefe	240 mm	Länge	248 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	1.100 kg		

Abbildungen

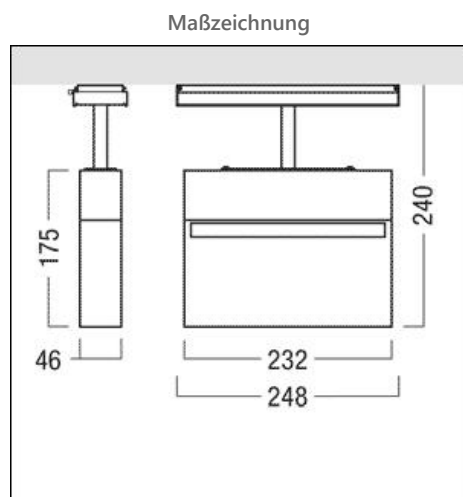

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)