

## Wandleuchte LED



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120851160                        |
| EAN                      | 5037319344186                    |
| Hersteller Artikelnummer | 96666050                         |
| Hersteller Typ           | EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT |
| Hersteller Name          | THORN                            |
| Gewicht (Kg)             | 2,4                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte. Elektronisches, Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Mini, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Visier aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 6 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup> Anschlussklemme. Mit integriertem Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar. Abmessungen: Durchmesser 285 x 150 mm Leuchten Leistung: 7 W Gewicht: 2,44 kg

## Technische Daten


|                                                                             |                        |                                                                             |                                  |                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                   | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                     |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit              | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                         | Max. Systemleistung                                                 | 7 W                           |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                          |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                               | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                             | sonstige                      |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                        | AC                            |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Nein                   | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                         | Nein                          |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     | Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt                  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 19                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 32                     | Schlagfestigkeit                                                            | IK10                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 0 .. 25 °C                       | Geeignet für Notlicht                                               | Ja                            |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Ja                     | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                      |               |                                 |                     |                                         |             |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | Leuchtenlichtausbeute           | 58 lm/W             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 400 lm      |
| Lichtfarbe                           | weiß          | Flimmerwert Pst LM              | 1                   | Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89       |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein          | Höhe/Tiefe                      | 150 mm              | Außendurchmesser                        | 285 mm      |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss     | Leiterquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                            | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR)                | 26            | Farbtemperatur einstellbar      | nein                | Lichtstrom einstellbar                  | nein        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein          | Bedienung über Bluetooth        | Nein                | Kompatibel mit Casambi                  | Nein        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein          | Herkunftsland                   | GB                  | Zolltarifnummer                         | 94051190    |
| Gewicht                              | 2.400 kg      |                                 |                     |                                         |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung

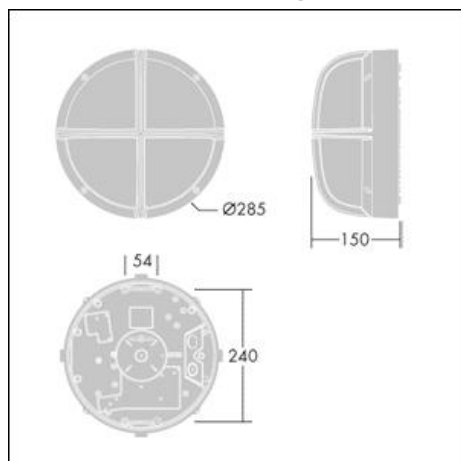

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)