

Atmende EMV-Messingverschraubung M25, DIN 45545




Sonepar Artikelnummer	121086755
EAN	4007686030259
Hersteller Artikelnummer	10105889
Hersteller Typ	EMSVG 25 EMV-Z RW
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	74198090

In die atmende VentGLANDÂ® EMV-Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert. Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert. Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. In verschiedenen Grössen und Materialien lieferbar. Der integrierte EMV-Einsatz gewährleistet eine gute Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung. Zusätzlich sind diese Produkte nach der DIN 45545 zugelassen und somit für den Einsatz in der Bahnindustrie bestens geeignet.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	9 .. 17 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	7 mm	Schlüsselweite	29 mm
Sechskant Eckmaß	32 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Druckausgleichend	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	74198090	Gewicht	0.090 kg		

Abbildungen

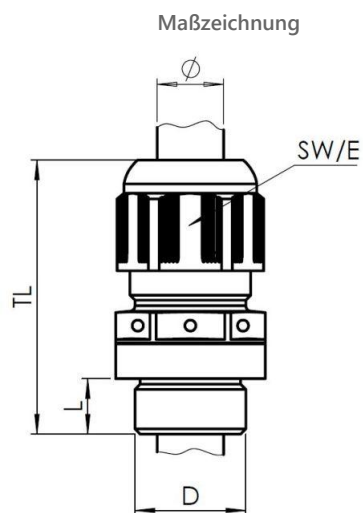

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt