


LED-Einbauleuchte 3000K 25W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik

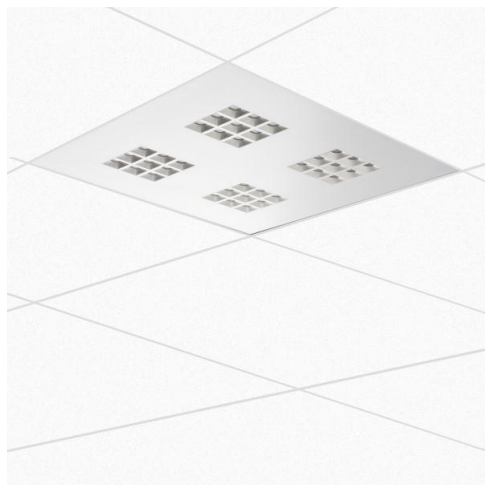

Sonepar Artikelnummer	121158415
EAN	8018367706666
Hersteller Artikelnummer	3110031
Hersteller Typ	3110031-AMIGO 36
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,66
Zolltarif Nr.	94051190

Superfläche LED-Einbauleuchte bestehend aus: Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Lochblech, pulverbeschichtet. Optische Einheit bestehend aus PMMA-Linsen und Reflektoren aus weißem Polycarbonat für eine optimale Lichtverteilung. UGR<16. Inklusive externem ON/OFF Konverter. Wieland-Steckverbinder. Zusatzausstattung: EVG DALI.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	25 W
Max. Systemleistung	25 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	700 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	93.2 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90.3 %	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	55
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	80	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	135.3 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3383 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	595 mm	Höhe/Tiefe	11 mm
Länge	595 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	20 %	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	15.2
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	3.660 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung