


## Comfort Floor 1.3m<sup>2</sup> Set-Variante incl. Regler und Zubehör

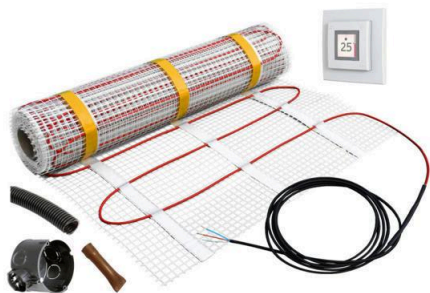

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120709703                                 |
| EAN                      | 4015627378117                             |
| Hersteller Artikelnummer | 378110                                    |
| Hersteller Typ           | DCF160S-210W-SET DTB 2R-1,3M <sup>2</sup> |
| Hersteller Name          | GLEN DIMPLEX                              |
| Gewicht (Kg)             | 0,9                                       |
| Zolltarif Nr.            | 85168080                                  |

Dünnbett-Heizmatte zur Verlegung direkt im Fliesenkleber oder Nivellierspachtel Flächenbezogene Aufnahme 160 W/m<sup>2</sup> Verlege- und Anschlussfertig auf selbstklebendem Trägergeflecht Mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-Schutzschalter für Einsatz auch in Feuchträumen, z. B. im Badezimmer Einseitige Kaltleitung 3,0 m für vereinfachte Installation Verlegebreite 0,5 m Besonders flach: Aufbauhöhe nur 3,5 mm Boden-/Raumtemperaturregler DTB-2R Integriertes Wochenprogramm Einfaches Setup-Menü hilft bei allen Einstellungen Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige In Unterputzausführung für eine dezente Installation Zur Verwendung als Bodentemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer Meistens kein Altfühler-Austausch notwendig: 6 Fühlerkennlinien zur Auswahl Ein-/Ausschalter an der Seite Schaltleistung ~230 V / 16 A Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 °C, Boden fest 27 °C, Einstellung in 1 K-Schritten Mit Funkempfänger für Smart Climate System Farbe: weiß

### Technische Daten

|                                 |                    |                                 |            |                           |                      |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| Ausführung                      | sonstige           | Mit Trägermatte                 | Ja         | Fixierung des Heizleiters | geklebt              |
| Anschlussspannung               | 220 .. 240 V       | Anschlussleistung               | 0 .. 210 W | Leistung                  | 210 W/m <sup>2</sup> |
| Fläche                          | 1.3 m <sup>2</sup> | Breite                          | 500 mm     | Selbstklebend             | Ja                   |
| Anzahl der Kaltleiter           | 1                  | Länge der Kaltleiter            | 3000 mm    | Geeignet für Feuchträume  | Ja                   |
| Geeignet als Freiflächenheizung | Nein               | Geeignet als Dachflächenheizung | Nein       | Länge                     | 2600 mm              |
| Stärke                          | 3.5 mm             | Mit Regler                      | Ja         | Mit Raumthermostat        | Ja                   |
| Mit Bodentempersensor           | Ja                 | Herkunftsland                   | CZ         | Zolltarifnummer           | 85168080             |
| Gewicht                         | 0.900 kg           |                                 |            |                           |                      |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Zertifikat • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)