

LED-Lichtlinie




Sonepar Artikelnummer	120965067
EAN	5037319512813
Hersteller Artikelnummer	21013726
Hersteller Typ	LINELIGHT 600-827-65 L910 SR CWL IP40
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Lichtlinie mit Reflektorprofil für Voutenbeleuchtung mit diffuser Abdeckung. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Farbortoleranz (initial MacAdam): 2. Gesamtlichtstrom: 996 lm. Leuchten Leistung: 28,3 W. Energieumsatz und Leuchten Lichtstrom: 996 lm Lichtausbeute. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes, Symmetrisch breitstrahlend. Lichtlenkung über diffuse Abdeckung aus PMMA, Rasche Montage über Stecker- und Buchsensystem (Plug & Play), geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, flaches Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, silber (nahe RAL 9006). Leuchtengehäuse mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 49 mm, Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Schutzart: IP40. Abmessungen: 910 x 60 x 49 mm,

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Gehäusefarbe	Silber
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP40	Max. Systemleistung	28.3 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Länge	910 mm
Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne	Werkstoff	Aluminium
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Mit Schalter	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	996 lm	Leuchtenlichtausbeute	36 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	60 mm
Höhe/Tiefe	49 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Anschlussart	sonstige
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.400 kg

Abbildungen

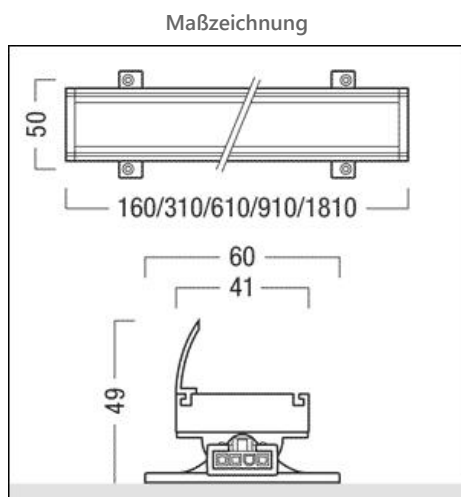

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)