

Abzweigkasten 304, 2,5mm², mit Klemmen, lichtgrau



Sonepar Artikelnummer	121087278
EAN	4007686227956
Hersteller Artikelnummer	10110632
Hersteller Typ	COMBI 304/5 LG
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,152
Zolltarif Nr.	85369010


Der COMBI 304 wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Aussenanwendungen geeignet. Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht. Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt. Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Öffnen des Deckels mit Hilfe eines Werkzeugs. Zwei aussenliegende Befestigungslaschen für die einfache Montage, sowie 4 x M20 kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rund	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	4	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Polzahl	5	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein	Länge	100 mm	Breite	89 mm
Tiefe	57 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran	Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	aufrastend	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Nein	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.152 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

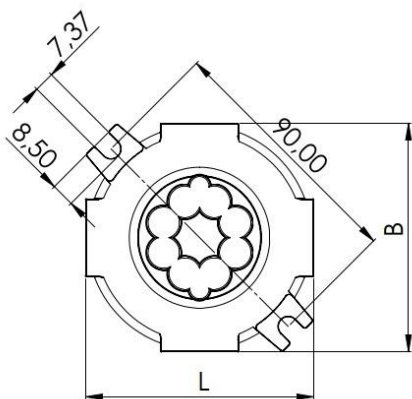

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt