


Leistungsschutz, 380 V 400 V 22 kW, 2 S, 2 Ö, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

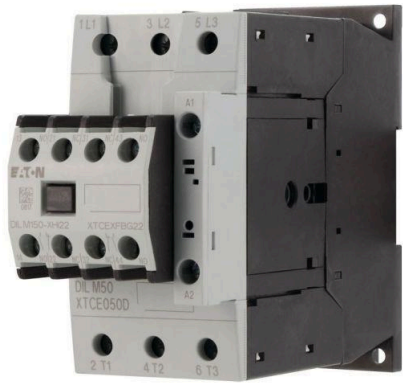

Sonepar Artikelnummer	120209514
EAN	4015082778644
Hersteller Artikelnummer	277864
Hersteller Typ	DILM50-22(400V50HZ,440V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,922
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Kompletteräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 50 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	400 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	80 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	10 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	440 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	21 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	29.8 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	55 mm
Höhe	115 mm	Tiefe	147 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.922 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flusssdiagramm