

LED-Deckeneinbauleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855006
EAN	4053167363293
Hersteller Artikelnummer	60211015
Hersteller Typ	SUI DSG6 1900-940 LDO FL BK BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94051190

Kompakte, schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte mit linear, synchron schwenkbaren Einzellichtköpfen "Synchro-Gimbal", zur flexiblen Akzentbeleuchtung und horizontalen Flächenbeleuchtung mit hoher Brillanz und sehr guter Entblendung, linearer Multifunktionslichtkopf ein- / ausschwenkbar (+/-25°), mit 6 Einzellichtköpfen linear, synchron schwenkbar (+/-25°) ermöglichen einen rotierenden Lichtkegel, präzise und gleichmäßige Lichtverteilung, sehr gute Entblendung UGR<13, Bestückung: 18W LED1900-940, FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz, hochglänzend, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 1900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Komplettmodell bestehend aus Leuchte und separate Vorschaltgeräte-Einheit, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), passive Kühlung durch patentierten, innovativen Wärmehaushalt, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert, Reflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) 2-teilig: Kopf aluminiumbeschichtet, facettiert hochglänzend / Fuß quadratisch mit Deko-Rand, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen Leuchteneinheit und Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 21 W, Anschluss: 4-polige Klemme, Durchschleifen nicht möglich, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, einfache werkzeuglose Montage der Linear-Lichtköpfe in die Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, für Deckenstärken 1-25 mm (separat zu bestellen), Deckenausschnitt: 60x264mm, Einbautiefe: 100mm + Deckenstärke, Abmessungen: 250 x 47 x 70 mm, Gewicht: 0,6 kg, Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile als Variante über mySUPERSYSTEM INTEGRAL bestellbar! Hinweis: Installationsrahmen mit Abdeckrahmen bzw. Anputzrahmen (trimless) sind separat zu bestellen!

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Max. Systemleistung	21 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellereigentlich	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)	SDCM2	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	91 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1900 lm	Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Leistungsfaktor	0.96	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	47 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	250 mm
Einbaulänge	264 mm	Einbaubreite	60 mm	Einbauhöhe/-tiefe	100 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	6	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	0.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

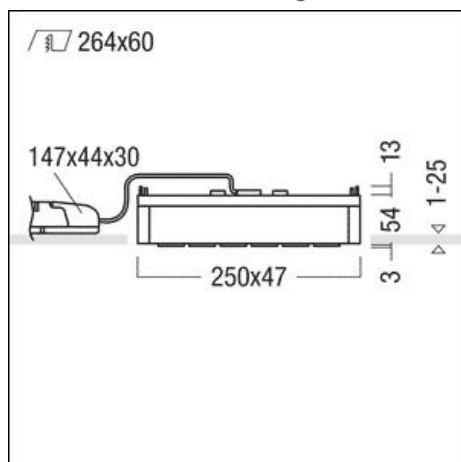

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)