

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120964940
EAN	9010299213167
Hersteller Artikelnummer	42934366
Hersteller Typ	CROSSIGN 160 P MSC ELP WH IP54
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Anbau, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, Lebensdauer von 50.000 h bei konstantem Lichtstrom. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich. Spannungsversorgung: 48/-1 V AC, Leuchten Leistung: 3,5 W, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK05, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, Dauerschaltung: -30°C bis +35°C, Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 332 x 44 x 210 mm, Gewicht: 0,65 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	3.5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK05	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	68 lm	Leistungsfaktor	1	Breite	44 mm
Höhe/Tiefe	210 mm	Länge	332 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.700 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

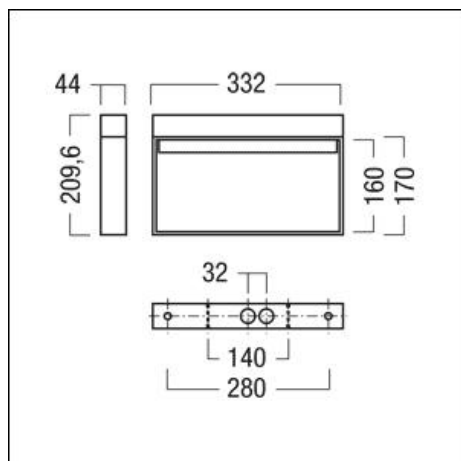

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)