


Deckeneinbauleuchte, weiß, 4000 K, entspricht 5841WK4

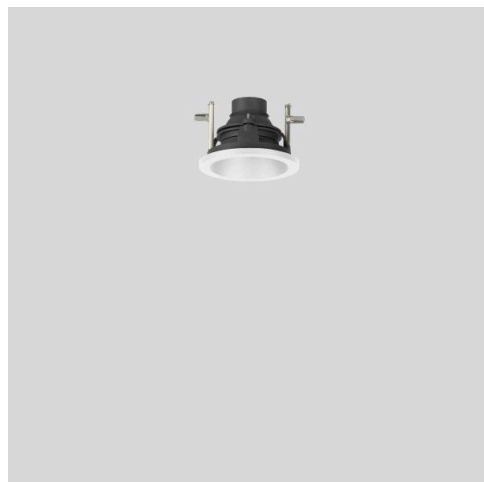

Sonepar Artikelnummer	120516369
EAN	4044017199063
Hersteller Artikelnummer	55841WK4
Hersteller Typ	55841WK4
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	0,65
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 55841WK4. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 4,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 362 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 8-10 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Abmessungen Ø 115 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 97 x 110 mm oder in das Einbaugeschäube 10440.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	200000 h	Max. Systemleistung	4.3 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC/DC	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	55 °C	Geeignet für Lampenleistung	2.9 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	362 lm	Länge	115 mm
Breite	115 mm	Höhe/Tiefe	90 mm	Einbauhöhe	90 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite