

## LED-Akzentstrahler



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120848284                     |
| EAN                      | 9008709813687                 |
| Hersteller Artikelnummer | 42927714                      |
| Hersteller Typ           | SUP2 L LED1250-940 WFL LDO BK |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,453                         |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                      |

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "maxi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstanzspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/22W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 3, Leuchten Lichtstrom: 1234 lm, Leuchten Lichtausbeute: 56 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss schwarz lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, Leuchten Leistung: 22 W, Abmessungen: 166x65x125 mm, Gewicht: 0,45 kg, Hinweis: Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstube können gegen den Frontring ausgetauscht werden!

## Technische Daten


|                                                                             |                        |                                                                     |                         |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                             | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium               | Gehäusefarbe                                                                | schwarz                          |
| Nennspannung                                                                | 48 V                   | Ausstrahlungswinkel                                                 | 41-80° - breitstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 50000 h                          |
| Max. Systemleistung                                                         | 22 W                   | Farbtemperatur                                                      | 4000 K                  | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Wandmontage                                            | Nein                    | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                     | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                   | Nein                    | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                    | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                       | Fassung                                                                     | ohne                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent       | Spannungsart                                                        | DC                      | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein                    | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI                                                        | Ja                      | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                    | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             |
| Dimmung herstellereigentlich                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                    | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                              | Nein                    | Dimmung RF                                                                  | Nein                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                    | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Reflektor                                                           | ohne                    | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 75 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                    | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | III                              |
| Geeignet für Lampenleistung                                                 | 22 W                   | Lichtfarbe                                                          | weiß                    | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                |                      |                                                                             |                     |                                      |                     |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 90-100               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1234 lm             | Lichtstrom einstellbar               | stufenlos           |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 57 lm/W              | Leistungsfaktor                                                             | 1                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                |
| Länge                                          | 166 mm               | Breite                                                                      | 65 mm               | Höhe/Tiefe                           | 125 mm              |
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss            | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                   | Stromschienenadapter | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                 | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                  | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3                | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 22                  | Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                |
| Bedienung über Bluetooth                       | Nein                 | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                |
| Herkunftsland                                  | DE                   | Zolltarifnummer                                                             | 94051190            | Gewicht                              | 0.453 kg            |

## Abbildungen

Maßzeichnung

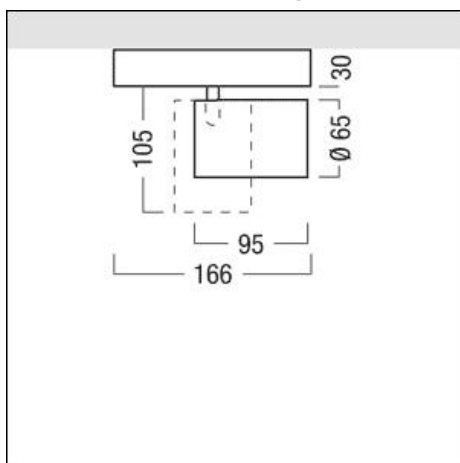

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)