

## LED-Poller



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120848771                            |
| EAN                      | 3607640375085                        |
| Hersteller Artikelnummer | 96273312                             |
| Hersteller Typ           | TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR |
| Hersteller Name          | THORN                                |
| Gewicht (Kg)             | 9,3                                  |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                             |


Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse I. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: Aluminiumpulverbeschichtet THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 13 W Gewicht: 9,3 kg

## Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                                         |                               |                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                     | Schutzart (IP)                          | IP66     |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK10                             | Max. Systemleistung                                     | 11.8 W                        | Farbtemperatur                          | 4000 K   |
| Höhe/Tiefe                                                          | 1017 mm                          | Mit Lichtsensor                                         | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                     | Nein     |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                             | Fassung                                 | ohne     |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent           | Spannungsart                                            | AC                            | Nennspannung                            | 230 V    |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät            | Ja       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                          | Schutzklasse nach IEC 61140             | I        |
| Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch                     | Lichtaustritt                                           | direkt                        | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1599 lm  |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 136 lm/W                         | Ausstrahlungswinkel                                     | > 80° - extrem breitstrahlend | Lichtfarbe                              | RGB      |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 70-79                            | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                             | Farbtemperatur einstellbar              | nein     |
| Lichtstrom einstellbar                                              | nein                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                          | Durchmesser                             | 160 mm   |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 18                            | Anschlussart                            | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                          | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein                             | Herkunftsland                                           | RS                            | Zolltarifnummer                         | 94054239 |
| Gewicht                                                             | 9.300 kg                         |                                                         |                               |                                         |          |

## Abbildungen

Maßzeichnung

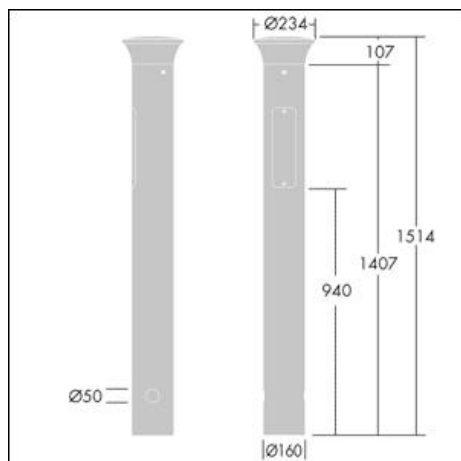

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)