

## LED-Straßenleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855866                              |
| EAN                      | 5037319593423                          |
| Hersteller Artikelnummer | 92904721                               |
| Hersteller Typ           | IP 48L50 740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT |
| Hersteller Name          | THORN                                  |
| Gewicht (Kg)             | 7,4                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |


Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 48 LEDs, betrieben mit 500mA. Optik: Extrem breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 72 W Leuchten Lichtstrom: 10951 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 7,4 kg Windangriffsfläche: 0.066 m<sup>2</sup>

## Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |                     |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                                              | IP66                | Max. Systemleistung                                                 | 70.4 W           |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 160 lm/W                         | Lichtfarbe                                                                  | weiß                | Farbtemperatur                                                      | 4000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                   | Fassung                                                             | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | anthrazit           | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent |
| Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V        | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                  | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein             |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Nein                | Dimmung DMX                                                         | Nein             |
| Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                  | Ja                               | Dimmung RF                                                                  | Nein                | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 17                  | Schlagfestigkeit                                                    | IK09             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                               | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 11264 lm                         | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79               | Leistungsfaktor                                                     | 0.96             |
| Breite                                                  | 224 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 114 mm              | Länge                                                               | 718 mm           |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                        | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                                        | Schraubklemme    |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                             | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                | Herkunftsland                                                       | GB               |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190                         | Gewicht                                                                     | 7.400 kg            |                                                                     |                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

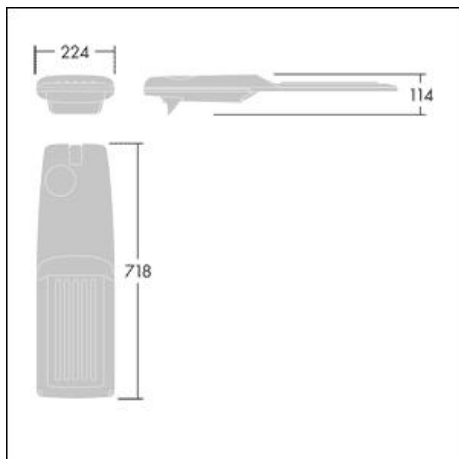

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)