


LED-Feuchtraumleuchte 6500K 35W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik

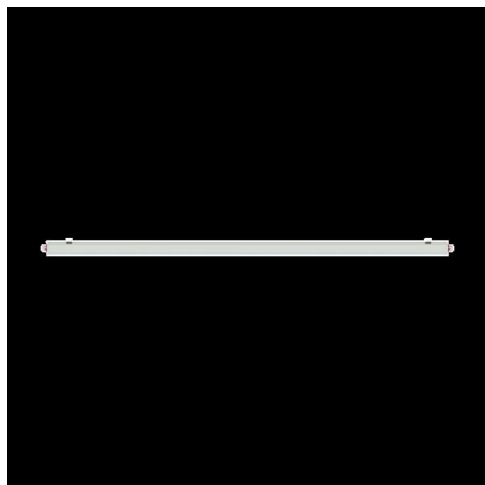

Sonepar Artikelnummer	121156622
EAN	8021944124166
Hersteller Artikelnummer	309035
Hersteller Typ	309035-NORMA+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,32
Zolltarif Nr.	94051140

Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus: Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Finish, Lampenraum satiniert. Kopfelemente aus Technopolymer. Altersbeständige Silikondichtung. Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss, hergestellt aus Polycarbonat. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Kühlkörper aus Aluminium. Federn zur Schnellmontage an der Decke aus Edelstahl. Die Versionen CL (Continuous Line) werden inkl. Durchgangsverdrahtung geliefert (5x2,5 mm²). EM-Versionen sind mit einer Notbeleuchtungseinheit (Notbetrieb 1h) ausgestattet und können sowohl zur Allgemeinbeleuchtung als auch zur Notbeleuchtung verwendet werden. Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	sonstige	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	35 W
Max. Systemleistung	35 W	Farbtemperatur	6500 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	300 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	34	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	37	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	54
Schlagfestigkeit	IK09	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	131.3 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4594 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	76 mm	Höhe/Tiefe	64 mm
Länge	1560 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	25 %	Anschlussart	sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	2.320 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung