


LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR

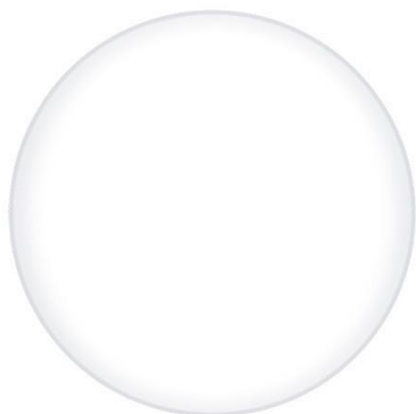

Sonepar Artikelnummer	121381846
EAN	9010757256910
Hersteller Artikelnummer	96637985
Hersteller Typ	96637985
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051190

Schlanke Wand-/Deckenleuchte, IP54, mit opalem Diffusor für Anbau- und Halbeinbaumontage für Innen- und überdachte Außenanwendungen. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit schraubenloser Feststellvorrichtung für eine rasche und bequeme Montage bei vandalsicherem Schutz gegen unbefugtes Öffnen des Zugangs zum Treiber. Schlagfestigkeit: IK08. Gesamtlichtstrom: 3500 lm, Leuchten Leistung: 31 W, Lampeneffizienz: 113 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000/5700/6500 K mittels Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000h L80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5, Gehäusefarbe: weiß. Komplett mit integriertem Mikrowellen-Bewegungs- und Tageslichtsensor, einschließlich optionaler Korridorfunktion mit 10% Standby. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umrüstung auf 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Rohr-, BESA und Nordic Montage. Variabler Lichtstrom, Eingangsleistung vor Ort in 4 Schritten verstellbar (FLEX1: 3500 lm (32W), FLEX2: 3000 lm (27W), FLEX3: 2400 lm (22W), FLEX4: 1800 lm (16W)). Detaillierte Angaben zu Leistung und CCT-Einstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 360 x 58 mm, Gewicht: 1,23 kg.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	31 W
Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)	SDCM5	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	62	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	71
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Präsenzmelder	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Lichtsensor	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Höhe/Tiefe	58 mm
Außendurchmesser	360 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.200 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

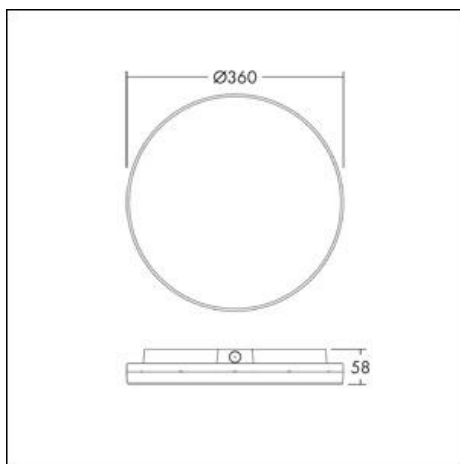

Produktbild Ansicht unten



Produktbild Detailansicht



Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht oben



Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung • RoHS-Erklärung