


Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 S, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen

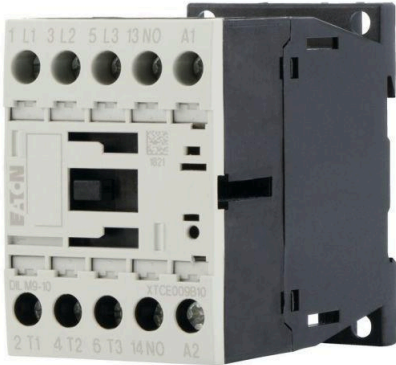

Sonepar Artikelnummer	120146859
EAN	4015082767051
Hersteller Artikelnummer	276705
Hersteller Typ	DILM9-10(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,296
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	2.5 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	6 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	3.7 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm	Höhe	68 mm
Tiefe	75 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.296 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm