

## LED-Wandleuchte 4000K 13,5W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155564               |
| EAN                      | 8018367981667           |
| Hersteller Artikelnummer | 301415                  |
| Hersteller Typ           | 301415-NIKKO+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,43                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Dichtung aus Polymerschaumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.

### Technische Daten


|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | anthrazit                        | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP65                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 13.5 W       |
| Max. Systemleistung                                                         | 13.5 W                           | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja           |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein         |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                   | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | lackiert               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas opal    |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein         |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein         |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein         |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein         |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch  |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | freistrahlend/diffus             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                     | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.7 %       |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88.7 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 83.9 %                 | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 72                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 68                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 116          |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK06                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Schalter                                                                | Nein         |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein         |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                             | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein                   | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne         |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                           |           |                                         |                     |                                 |               |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtausbeute                     | 68.7 lm/W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 928 lm              | Lichtfarbe                      | weiß          |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 80-89     | Leistungsfaktor                         | 0.9                 | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein          |
| Breite                                    | 275 mm    | Höhe/Tiefe                              | 182 mm              | Länge                           | 142 mm        |
| Polzahl                                   | 3         | Klirrfaktor (THD)                       | 15 %                | Anschlussart                    | Schraubklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1       | Anschließbarer Leiterquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                    | nein      | Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein          |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein      | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein      | IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein                | Herkunftsland                   | IT            |
| Zolltarifnummer                           | 94051190  | Gewicht                                 | 2.430 kg            |                                 |               |

## Abbildungen

Milieubild

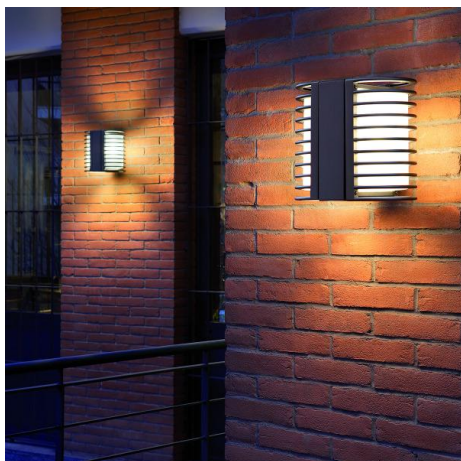

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung