PRODUKTDATENBLATT

LED-Hallenpendelleuchte 5700K 138W statisch Notlicht 3h ellipsenförmige Optik

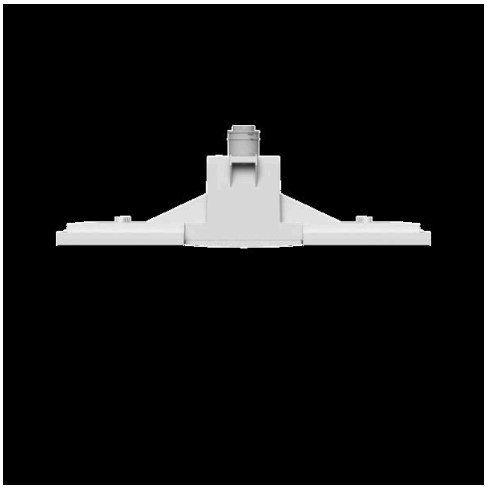

Sonepar Artikelnummer	121381520
EAN	8018367754520
Hersteller Artikelnummer	LTH3154EQ857
Hersteller Typ	LTH3154EQ857-LAMA+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,63
Zolltarif Nr.	94051190

Hängende LED-Leuchte für die industrielle Beleuchtung, für den Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. S/W Optik mit UGR<25. EPDM-Dichtung. Kabelfachabdeckung aus Technopolymer. Edelstahl-Aufhängungshaken, der so konzipiert ist, dass er schnell und ohne Werkzeug am Leuchtenkörper montiert werden kann, um die Installationszeit zu optimieren. Elektrischer Anschluss mit einem externen IP66-Schnellkupplungsstecker, der den Anschluss an das Stromnetz ermöglicht, ohne die Leuchte zu öffnen, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle vorhanden sind oder bei Atmosphären, die mit Polycarbonat nicht verträglich sind, ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Die Versionen SOFT sind ausgerüstet mit einer breit strahlenden Optik. Leuchte ist nach DIN 18032-2 zertifiziert und somit für die Installation in Turnhallen oder Sporthallen geeignet. Die Installation in Turnhallen oder Sporteinrichtungen muss mit der Befestigungsbügel erfolgen oder, wenn die Leuchten aufgehängt werden müssen, mit den speziellen Karabinern. Alle diese Befestigungselemente sind als Zubehör erhältlich.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	280000 h	**Schutzart (IP)**	IP66
Max. Systemleistung	138 W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	23520 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Farbtemperatur	5700 K	**Geeignet für Deckenmontage**	Nein	**Geeignet für Wandmontage**	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	2
Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein	**Fassung**	ohne	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	**Spannungsart**	AC/DC	**Nennspannung**	198 .. 264 V
Nennstrom	0.6 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Dimmbar**	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Lichtverteiler**	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch	**Reflektor**	ohne	**Reflektorfarbe**	sonstige
Werkstoff des Reflektors	sonstige	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	D	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3	**Schutzart (NEMA)**	4X

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Schlagfestigkeit	IK07	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	5 .. 25 °C	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Lichtstrom bei Notbetrieb	475 lm	**Geeignet für Notlicht**	Ja	**Leistungsaufnahme im Notbetrieb**	2.5 W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	**Leuchtenlichtausbeute**	170.4 lm/W	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89
Klirrfaktor (THD)	10 %	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG1	**Leistungsfaktor**	0.97
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	**Breite**	353 mm	**Höhe/Tiefe**	133 mm
Länge	475 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Polzahl**	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm^2	**Anschlussart**	sonstige	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2
Mit Schutzabdeckung	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	27	**Herkunftsland**	IT	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	4.630 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln