

Loryn LED 8,2W 0,6m 840 91mm



Sonepar Artikelnummer	121185998
EAN	9120061159583
Hersteller Artikelnummer	81069160
Hersteller Typ	LORYN LED 8W 0,6M 840 91MM
Hersteller Name	SPEKTRA LED
Gewicht (Kg)	0,706
Zolltarif Nr.	94051140

"Diese Leuchten sind für Büros, Gänge, Schulinterieure, Bibliotheken, Hörsäle, Sanitärräume, Krankenhäuser und Abfertigungshallen geeignet. Dank ihrer hohen Lichtwirkung und niedrigerem Verbrauch von el. Energie ist als ein guter Ersatz von Leuchten mit Fluoreszenzröhren geeignet"

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Farbtemperatur	3800 .. 4200 K
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	34 .. 41 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1060 lm	Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0.091
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95	Stroboskopeffektwert SVM	0.013
Breite	91 mm	Höhe/Tiefe	82 mm	Länge	610 mm
Außendurchmesser	0 mm	Einbaulänge	0 mm	Einbaubreite	0 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Einbaudurchmesser	0 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	15 %
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Lichtstärke	337 cd
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.706 kg		

Abbildungen

Energielabel

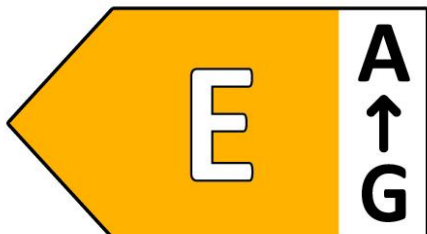

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtdatei