


GUIDELED 10822 1-8H/D CGLINE+ PEND. 0,5M

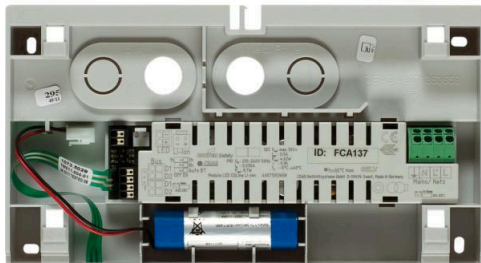

Sonepar Artikelnummer	120384822
EAN	4012539344247
Hersteller Artikelnummer	40071353265
Hersteller Typ	GUIDELED 10822 1-8H/D CGLINE+ PEND
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,56
Zolltarif Nr.	94059200

Eaton GuideLed Montageset für 10822, Rettungszeichen, 20 m, Deckenmontage mit starrer Aufhängung und Baldachin 0,5 m, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Nichtdauerbetrieb, IP20, 1/3/8 Stunden wählbare Betriebsdauer, erfordert LED Panel

Technische Daten

Montageart	Pendel	Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Mit Piktogramm	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP40	Max. Systemleistung	5.1 W
Nennbetriebsdauer	1 .. 8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Mit Fernschalteranschluss	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Fassung	sonstige	Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse	7025	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 30 °C	Leistungsfaktor	0.89
Erkennungsweite	20 m	Breite	80 mm	Höhe/Tiefe	33 mm
Länge	227 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94059200	Gewicht	0.560 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung