

LED-Anbauleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855342
EAN	5037319566823
Hersteller Artikelnummer	96631581
Hersteller Typ	POPPACK LED 3000-840 PIR L1200
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94051190


LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 23,9 W Leuchten Lichtstrom: 3350 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Gewicht: 1,4 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h
Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	23.9 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Länge	1168 mm	Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Mit Schalter	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3350 lm	Leuchtenlichtausbeute	141 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.95	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	60 mm	Höhe/Tiefe	74 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.400 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

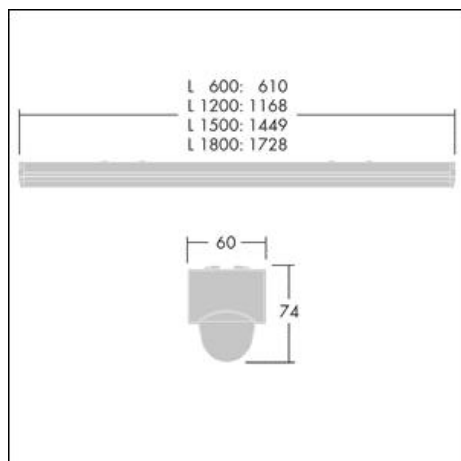

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)