


## LED-Wandfluter

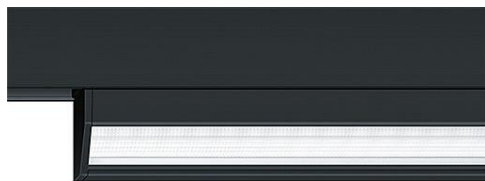

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120848261                   |
| EAN                      | 9008709813267               |
| Hersteller Artikelnummer | 42927733                    |
| Hersteller Typ           | SUP2 S WW LED600-930 LDO BK |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,35                        |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                    |


LED-Linear Wandfluterstrahler Baugröße "mini", optimiert für homogene Beleuchtung vertikaler Wandflächen bis zu 3m Höhe in Ausstellungsräumen, Empfangsbereichen, Wartezonen und Wohnräumen, asymmetrische Lichtverteilung mit weichem Übergang resultierend aus einer Speziallinse aus Acrylglas und Folie aus Kunststoff, exzellente Entblendung, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchten Lichtstrom: 599 lm, Leuchten Lichtausbeute: 54 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz lackiert, Leuchten Leistung: 11 W, Abmessungen: 304x26x64 mm, Gewicht: 0,35 kg

## Technische Daten

|                                                                     |                   |                                                                             |                                  |                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Verstellbarkeit                                                     | nicht verstellbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | schwarz                |
| Nennspannung                                                        | 48 V              | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h                          | Max. Systemleistung                                                         | 11 W                   |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                               | Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                   |
| Geeignet für Wandmontage                                            | Nein              | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                     |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                   | Nein              | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   |
| Mit Lichtsensor                                                     | Nein              | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                 | Fassung                                                                     | ohne                             | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent |
| Spannungsart                                                        | DC                | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein              | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   |
| Dimmung DALI                                                        | Ja                | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein                   |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein              | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   |
| Dimmung programmierbar                                              | Nein              | Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                   |
| Dimmung Touch and Dim                                               | Nein              | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   |
| Reflektor                                                           | ohne              | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch                     | Lichtaustritt                                                               | direkt                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein              | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | III                              | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 11 W                   |
| Lichtfarbe                                                          | weiß              | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 950 lm            | Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos                        | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 87 lm/W                |
| Leistungsfaktor                                                     | 1                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                             | Länge                                                                       | 304 mm                 |
| Breite                                                              | 26 mm             | Höhe/Tiefe                                                                  | 64 mm                            | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss              |

|                                                                             |                     |                                      |                     |                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                   | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                  | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3                |
| Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 36                  | Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                | Bedienung über Bluetooth                       | Nein                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                | Herkunftsland                                  | DE                   |
| Zolltarifnummer                                                             | 94051190            | Gewicht                              | 0.350 kg            |                                                |                      |

## Abbildungen

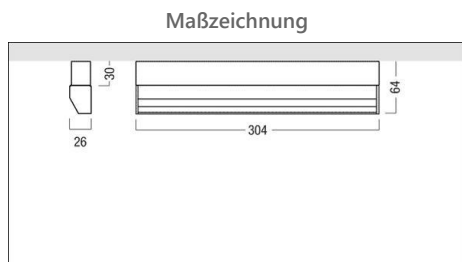

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)