

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120844245
EAN	3607640155915
Hersteller Artikelnummer	96260745
Hersteller Typ	DYA 24L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	10,8
Zolltarif Nr.	94054239


Eine hochwertige LED-Leuchte, Lichtverteilung: schmal, Vorschaltgerät: Elektronisches, Programmierbar. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Gehäuse, Dach und Mastzopf: Aluminiumdruckguss, gehalten in anthrazit, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm stark, gehärtet. Schutzklasse II, IP66. Auslieferung erfolgt montagefertig in einem Karton. Inklusive LED-Modul mit 4000K Montage: Ansatzmontage mit 0°-Neigung, Durchmesser 60 mm. Einstellbar auf -5°-Neigung oder Aufsatzmontage mit 5°- oder 10°-Neigung. Abmessungen: 685 x 511 x 92 mm Leuchten Leistung: 52 W Gewicht: 10,84 kg Scx: 0.03 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	51.6 W
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	10	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16	Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7187 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.9
Breite	511 mm	Höhe/Tiefe	92 mm	Länge	685 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	10.800 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

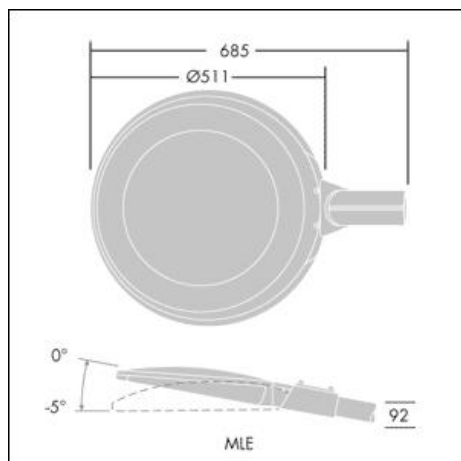

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)