


LED-Wandleuchte 4000K 53W DALI Notlicht 3h asymmetrische breite Streuoptik

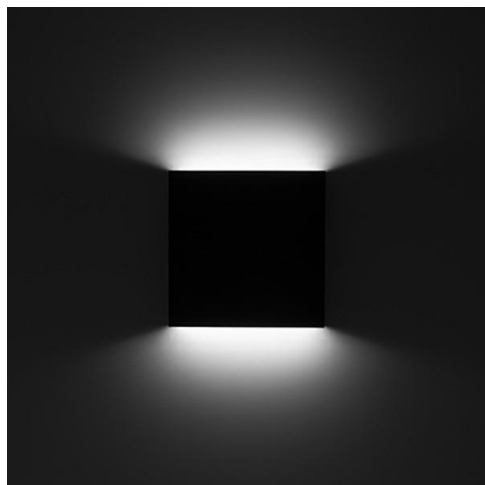

Sonepar Artikelnummer	121156973
EAN	8018367688535
Hersteller Artikelnummer	3104531
Hersteller Typ	3104531-MIMIK
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	10,59
Zolltarif Nr.	94051190

Reihe von LED-Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Silikondichtung. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Platine mit Multichip LED 4000 K und 3000 K. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Die Ausführungen EM, 3P können auch zur Notbeleuchtung verwendet werden, Autonomie 3 Stunden. Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, im Notbetrieb mit 3 Stunden Brenndauer, Aufladezeit 24 Stunden. Überbrückungszeit: 3 Stunden. Dimmbare EVGs (DALI). Die Versionen DALI mit doppeltem Lichtaustritt haben zwei Konverter. Die getrennte Schaltbarkeit wird erreicht durch die Zuweisung und Verwaltung der Adressen im DALI-Protokoll. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb der Versionen DALI beträgt -40Grad Celsius. Die Modelle mit CP-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen. Die B-Ausführungen verwenden zwei getrennte Zündungen für die Lichtemission nach oben und nach unten (DA).

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	53 W
Max. Systemleistung	53 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Refraktorklinse
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85.7 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	78.9 %

Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	5	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	8	Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb	301 lm	Geeignet für Notlicht	Ja	Leistungsaufnahme im Notbetrieb	2.3 W
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	111.6 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11834 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja	Breite	500 mm	Höhe/Tiefe	91 mm
Länge	500 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	7
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	8 %	Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	10.590 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung