


Erweiterungsmodul DRT2/CRT1, 16 x 24 VDC-Ausgänge, 0,5 A

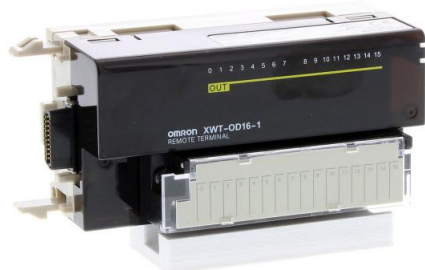

Sonepar Artikelnummer	120414160
EAN	4547648209397
Hersteller Artikelnummer	226546
Hersteller Typ	XWT-OD16-1
Hersteller Name	OMRON
Gewicht (Kg)	0,16
Zolltarif Nr.	84716070

Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul Erweiterung - 16 Transistorausgänge pnp - 24VDC - Schraubklemmblock, steckbar - IP20 - UL, CE

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	20,4 .. 26,4 V	Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	16	Art des Digitalausgangs	sonstige	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Digitale Eingänge konfigurierbar	Nein	Digitale Ausgänge konfigurierbar	Nein	Ausgangsstrom	0,5 A
Art der Ausgangsspannung	DC	Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden	Nein	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1
Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein
Systemkomponente	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein
Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level a	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	84716070	Gewicht	0.160 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

