


WL, DL, Aluminium, silber, 1 x LED 20 W, 2200 lm, IP 54

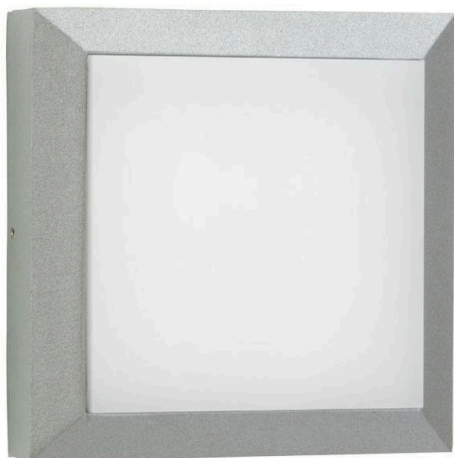

Sonepar Artikelnummer	120588805
EAN	4007235965629
Hersteller Artikelnummer	696562
Hersteller Typ	WANDLEUCHTE-696562
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	4,0
Zolltarif Nr.	94054990

Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6562

Farbe: silber, mit 1 x LED 20 W, 2000 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Acrylglas opal, schlagfest

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber	Geeignet für Lampenleistung	1 .. 20 W	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30
Schutzart (NEMA)	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2000 lm	Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	320 mm	Höhe/Tiefe	320 mm
Länge	55 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Blendbegrenzung (UGR)	1	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	4.000 kg

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung