


Sicherheitszeichenleuchte

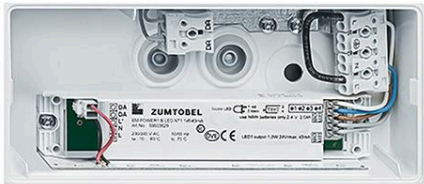

Sonepar Artikelnummer	120964990
EAN	9010299213242
Hersteller Artikelnummer	42934374
Hersteller Typ	ERGOSIGN 80 P MSW ELP WH IP54
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Wand-Anbau, Grundgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet in weiß, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Kabeleinführung von allen Seiten, flexible Kabelführung im Gehäuseboden, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms und wechsel des NiMh-Akkus bei den Einzelbatterievarianten (E1D, E3D und E8D), Schutzart: IP54, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, Dauerschaltung: -30°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Abmessungen: 201 x 87 x 61 mm, Gewicht: 0,68 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, Sicherheitszeichen sind separat zu bestellen,

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	1.6 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	18 lm	Leistungsfaktor	1	Breite	87 mm
Höhe/Tiefe	61 mm	Länge	201 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.700 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

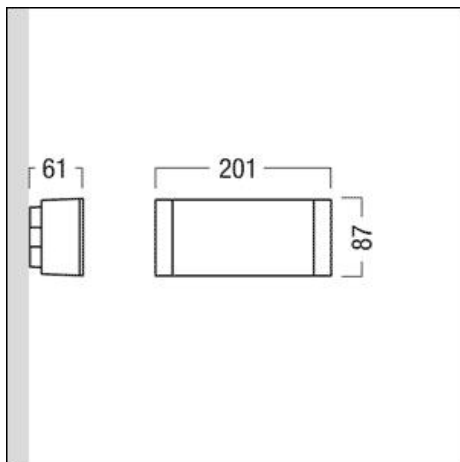

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)