


LED-Stehleuchte 3000K 130W Lichtsensor Mikroprisma d+i

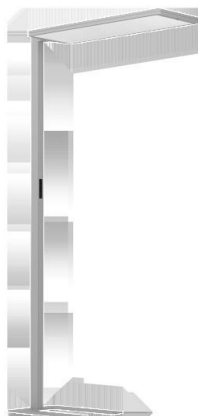

Sonepar Artikelnummer	121196740
EAN	4046075217833
Hersteller Artikelnummer	3123750
Hersteller Typ	3123750-SL730+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	25,39
Zolltarif Nr.	94052190

Stehleuchte SL730+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 130W. Zukunftssichere Arbeitsplatzleuchte in innovativem Design "Made in Germany". Harmonische Formensprache verbindet technische Sachlichkeit und Stil. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Zukunftssichere Technologie durch Austauschbarkeit der Light-Engines im Leuchtenkopf. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil mit 2 USB-C Ladebuchsen (H=1,14m) zur elektrischen Versorgung mobiler Endgeräte (5V). Kompakte Fußplatte SL730+ aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Geeignet für Lampenleistung	117 W	Max. Systemleistung	130 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	2082 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Leuchtenköpfe beweglich	Nein	Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Werkstoff	Aluminium	Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Ausführung des Rasters	ohne	Mit Reflektor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Justierbar	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Dimmer	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	19410 lm	Leuchtenlichtausbeute	149 lm/W	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Flimmerwert Pst LM	0.7	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Breite	510 mm
Länge	1046 mm	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	25.390 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung