

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120964654
EAN	9010299213372
Hersteller Artikelnummer	42934355
Hersteller Typ	ARTSIGN 75 P MRC ELP SR SP1-E001-L
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180

LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 1,5 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 188 x 53 x 184 mm, Gewicht: 0,75 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m, inklusive Sicherheitszeichen, 1seitig.


Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	1.5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	28 lm	Leistungsfaktor	1
Breite	53 mm	Höhe/Tiefe	184 mm	Länge	188 mm
Einbaubreite	37 mm	Einbauhöhe/-tiefe	97 mm	Einbaulänge	178 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.700 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

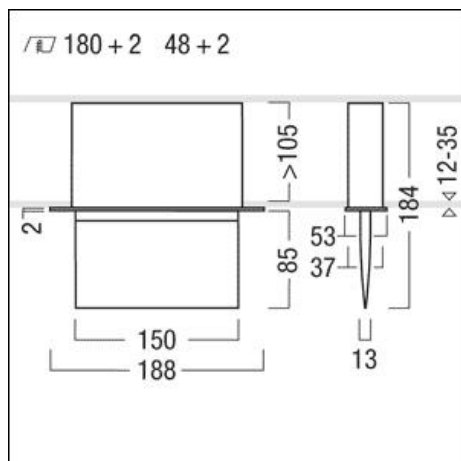

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)