

## Rundleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120857118                              |
| EAN                      | 9010299127655                          |
| Hersteller Artikelnummer | 42187054                               |
| Hersteller Typ           | ONDA2 A AV D1150 LED7000-927-65 LDE WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                               |
| Gewicht (Kg)             | 18,0                                   |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |

Dekorative LED-Rundleuchte mit Textilstoffabdeckung zur Schallabsorption für die Anbaumontage an Decke, Leuchten Leistung: 118 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Leuchten Lichtstrom: 6810 lm, Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Textilstoff fest mit dem Rahmen verbunden. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet Abmessungen: Durchmesser 1150 x 105 mm Gewicht: 18 kg Schlagfestigkeit: IK03.


## Technische Daten

|                                                                     |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                          | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h                | Max. Systemleistung                                                         | 118 W                            |
| Farbtemperatur                                                      | 2700 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                     | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM4                  | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 5                             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 8                      | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 58 lm/W                          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 6810 lm                       | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                        | Leistungsfaktor                                                             | 0.96                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |             |                                 |           |                                 |           |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Höhe/Tiefe                  | 105 mm      | Außendurchmesser                | 1150 mm   | Art der Verdrahtung             | Abschluss |
| Anschlussart                | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)           | 18        | Farbtemperatur einstellbar      | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar      | stufenlos   | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein      | Bedienung über Bluetooth        | Nein      |
| Kompatibel mit Casambi      | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein      | Kompatibel mit Google Assistant | Nein      |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein      | Herkunftsland                   | RS        |
| Zolltarifnummer             | 94051190    | Gewicht                         | 18.000 kg |                                 |           |

## Abbildungen

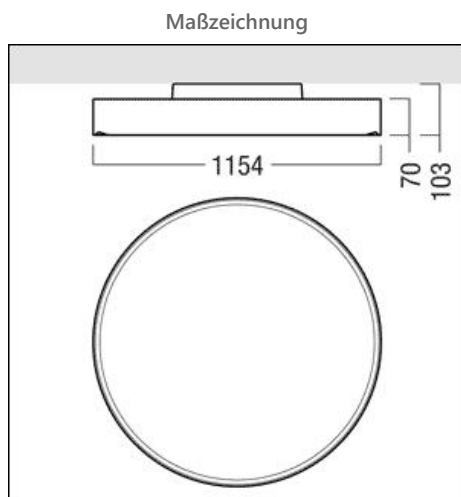

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)